

Система «Альфа» с радиоуправлением на частоте 868 Мгц Alpha-System Funk 868 Мгц



Изделия для более высокого качества жизни

Отличная возможность дооснастить систему нагрева пола – просто, быстро и без проводов

Устройства семейства «Альфа» с радиоуправлением на частоте 868 Мгц идеально подходят для монтажа в панельных системах отопления и охлаждения как при сооружении новых, так и при модернизации существующих частных жилых домов, административных и многоцелевых зданий, а также при реставрации старинных зданий. Не нужно вырубать отбойным молотком каналы для проводов, а затем штукатурить их. Беспроводной монтаж электронной системы, позволяющей автоматически регулировать температуру в каждом помещении в отдельности, занимает минимум времени.

Преимущество при установке оборудования – отсутствие проводов позволяет размещать регуляторы произвольным образом.



Дистанционное регулирование



Отличительные признаки системы:

Регулятор «Альфа» с радиоуправлением на частоте 868 Мгц

- многопозиционный переключатель режимов
- высокая точность регулирования
- размещение по индивидуальному выбору
- простой принцип монтажа
- срок службы аккумулятора – ок. 5 лет

Система «Альфа-Базис» с радиоуправлением на частоте 868 Мгц


- два варианта исполнения – для 6 или 12 зон нагрева
- присоединение с помощью пружинно-зажимных клемм без крепежных винтов
- индикаторные лампочки для отображения функций контроля и режимов работы
- встроенный интерфейс обеспечивает возможность присоединения дополнительных модулей

Дополнительные модули для расширения системы «Альфа-Базис»

- модуль таймера ТМ 1000
- модуль питания насоса PL 4000
- двойной насосный модуль PD 4000
- модуль нагрева/охлаждения НК 4000

Привод «Альфа-4: 24 В»

- можно монтировать, развернув на 360°
- 100%-ная защита от влаги (IP 54)
- простое присоединение с помощью зажимов – монтаж без инструмента
- один сервопривод для всех вентилях благодаря использованию системы вентильных переходников

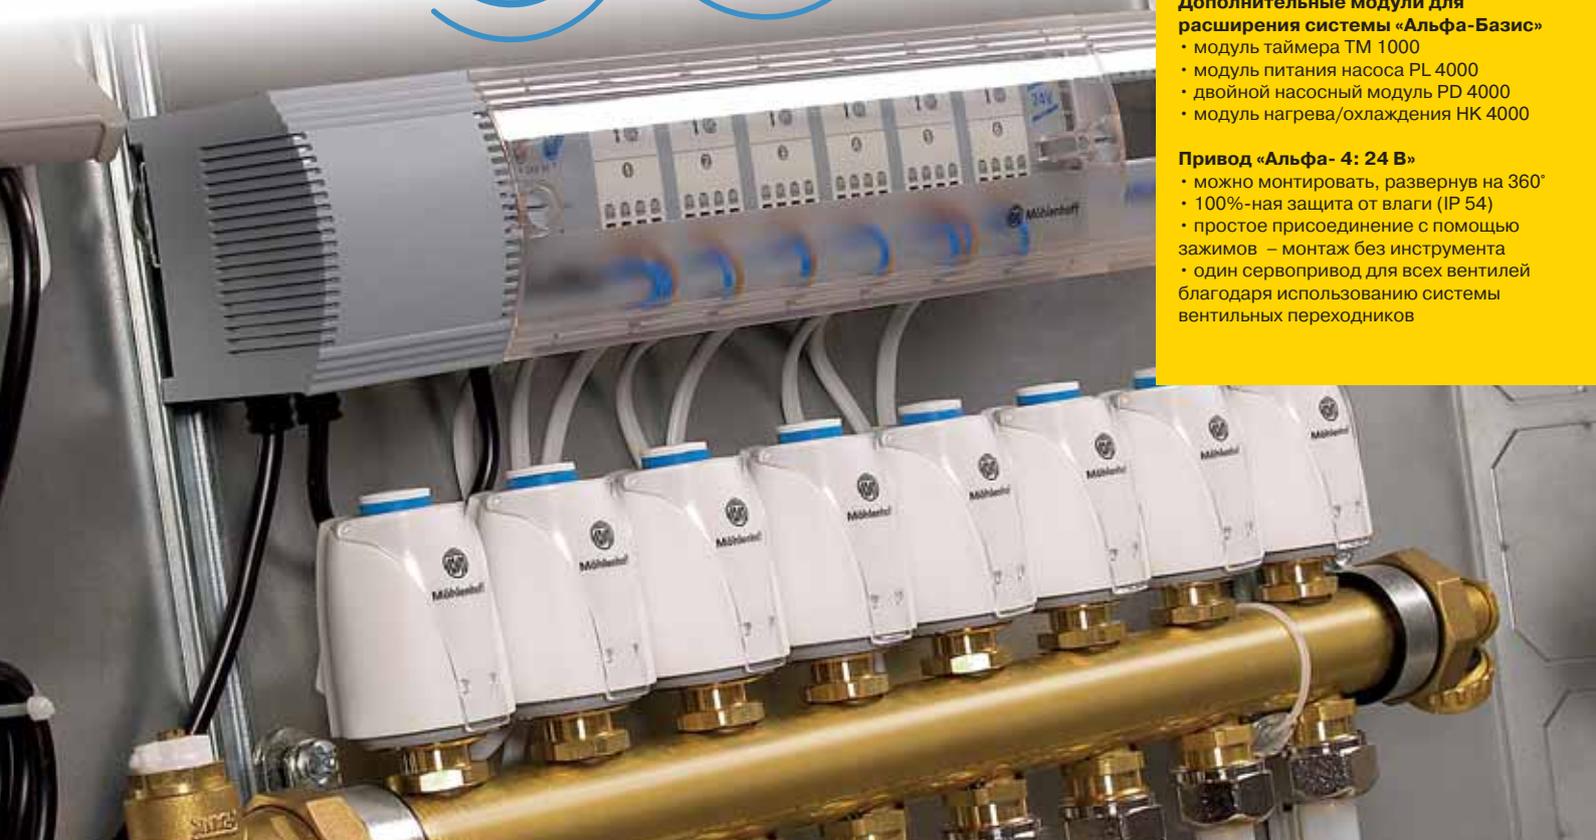



Möhlenhoff

Möhlenhoff Wärmetechnik GmbH

Museumstraße 54a
DE-38229 Salzgitter

www.moehlenhoff.com
www.moehlenhoff.ru

Ваш дистрибьютор:



Дистанционное
регулирование

Система идеальных компонентов

Система «Альфа» с радиуправлением на частоте 868 МГц

- полная комплектация системы из одних рук;
- современный уровень технологии, инновации;
- неизменно высокое качество;
- технология точного регулирования;
- высокая надежность системы;
- четкая логика операций по обслуживанию системы;
- программирование функций;
- не требуется техобслуживание, минимум работ по монтажу и наладке;
- экономически длительный срок службы
- универсальность изделий.

Минимальные усилия по монтажу и наладке:

1. Выполнить монтаж «Альфа-Базис»...
2. Присоединить приводы «Альфа»...
3. Установить регуляторы «Альфа»...
...готово!



Регулятор «Альфа» с радиуправлением на частоте 868 МГц

- технология дистанционного управления на частоте передатчика 868 МГц;
- круглый переключатель для выбора нужной температуры с шагом 1/4 градуса;
- многопозиционный переключатель режимов работы;
- ограничитель диапазона задаваемой температуры;
- высокая точность регулирования;
- кабель не используется, т.к. устройство работает от аккумулятора;
- срок службы аккумулятора – ок. 5 лет;
- размещение по индивидуальному выбору;
- простой принцип монтажа;
- предусмотрен режим охлаждения – при соответствующей настройке системы.

Регулятор «Альфа» с дистанционным управлением на частоте 868 МГц представляет собой электронный комнатный терморегулятор. В сочетании с радиоустройством «Альфа-Базис» (приемное устройство) и приводами «Альфа» (исполнительные элементы) регулятор «Альфа» служит для регулирования температуры в помещении в зависимости от индивидуальных потребностей.



Регулятор «Альфа» AR 4070 KF
Артикул №: 2-A40-10-700

Устройство «Альфа-Базис» с радиуправлением на частоте 868 МГц

- беспроводный обмен сигналами между устройством «Альфа-Базис» и регуляторами «Альфа»;
- индикаторы рабочих состояний (напряжение питания, предохранитель);
- индикатор функций (рабочее состояние регуляторов);
- режим защиты от замерзания;
- питание сервоприводов;
- присоединение с помощью пружинно-зажимных клемм без крепежных винтов;
- наглядное расположение присоединительного кабеля без натяжения;
- дополнительные модули для наращивания системы.

«Альфа-Базис» с радиуправлением на частоте 868 МГц – это электронное присоединительное устройство, служащее для беспроводного соединения комнатных терморегуляторов с сервоприводами.



Устройство «Альфа-Базис» AV 4071-6
Артикул №: 2-C40-60-007

Устройство «Альфа-Базис» AV 4071-12
Артикул №: 2-C40-90-007

Привод «Альфа-4»: 24 В

- Вариант исполнения: замкнут в обесточенном состоянии;
- можно монтировать, развернув на 360°;
- 100%-ная защита от влаги;
- один сервопривод для всех вентилях благодаря использованию системы вентиляхных переходников;
- простая защита от демонтажа;
- дизайн радиаторов отопления в современном стиле;
- функция «First-Open»;
- индикатор всех функций;
- несложный монтаж вручную без применения инструментов;
- для монтажа требуется минимум времени
- штепсельное подключение кабеля;
- контроль согласования.

Новый привод «Альфа-4» – идеальный сервопривод термостата для систем регулирования температуры воздуха в каждом отдельном помещении с использованием радиаторов отопления, конвекторов, а также панельных систем отопления или охлаждения.



Привод «Альфа» AA 4004
Артикул №: 2-D40-00-100