

HL System PERFECT



HL – гарантия качества.
На протяжении 50 лет компания HL конструирует и выпускает канализационное оборудование соответствующее всем мировым стандартам. 60% продукции идёт на экспорт в страны Западной Европы. Качество оборудования подтверждено профессиональными монтажниками и многолетней безаварийной эксплуатацией.

Монтаж оборудования.
«Ноу-хау» применённые в продуктах облегчают работу сантехников и повышают надёжность системы слива. Например: поворотный шарнир, упрощающий подсоединение сифонов, или дренажное отверстие у заглушки, позволяющее в аварийных случаях заворачивать её в трубу под давлением.


Новые идеи.
Конструкторское бюро на заводе в Австрии, позволяет «идти в ногу со временем» и применять собственные уникальные запатентованные разработки при производстве оборудования.

Большой ассортимент.
Здесь представлена малая часть выпускаемых изделий. Полный ассортимент даёт возможность решить любую проблему связанную с подбором оборудования для водоотведения. Вы всегда можете получить квалифицированную консультацию у нашего представителя в России или на нашем сайте в Интернете: www.hutterer-lechner.com.

HL – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ



«PRIMUS» Хотите от запахов надёжный заслон – Поставьте в трапе «сухой» сифон!

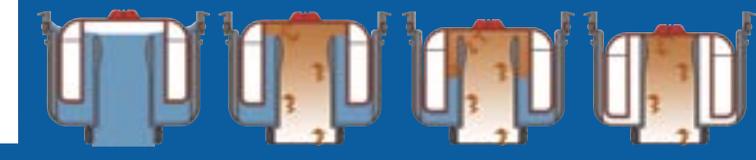



Сифоны для кухни.




HL100 ПП сифон из полипропилена, с поворотным шарниром, с резьбовым подсоединением 6/4", горизонтальным выпуском DN40 или DN50, и с возможностью подключения стиральной (посудомоечной) машины.



HL126 ПП «мебельный» сифон из полипропилена экономящий место в подмoeчном пространстве, с поворотным шарниром, с возможностью подключения стиральной (посудомоечной) машины, с резьбовым подсоединением 6/4" и горизонтальным выпуском DN50

HL126.2 ПП «мебельный» сифон как HL 126, но подключаемый к двум спаренным мойкам.

Сифоны для умывальников.



HL137 ПП «мебельный» сифон из полипропилена экономящий пространство под мойкой, с поворотным шарниром, с прочисткой-трязесборником, с резьбовым подсоединением 5/4" и горизонтальным выпуском DN30 или DN40.



Сифоны для ванн.



HL500 ПП/ПЕ самоочищающийся сифон для ванн, с поворотным шарниром (280° по горизонтали и 10° по вертикали), резьбовое подсоединение 5/4" или 6/4", DN40/50 под раcтруб или приварку.



HL555N выпуск-полуавтомат с переливом и поворотным самоочищающимся сифоном, видимые части из хромированной латуни, DN40/50 под раcтруб или приварку.



HL560N сифон как HL555N с устройством для заполнения ванн.

Сифоны для душевых поддонов.



HL522 ПП/ПЕ сифон диаметром 90мм, с шарнирным подсоединением (от 0° до 90° по вертикали), Q = 30 л/мин, DN40/50 под раcтруб или приварку.



HL514/SN ПП/ПЕ сифон диаметром 80мм, с поворотным шарниром (280° по горизонтали и 10° по вертикали), цветной или покрытой металлом декоративной крышкой, DN40/50 под раcтруб или приварку.



Сифоны для стиральных и посудомоечных машин.



HL400 ПЕ встроенный сифон с обратным клапаном, с декоративной плитой из нержавеющей стали, с защитным коробом для заливки сифона в монолит, DN40/50 под раcтруб или приварку.



HL405 ПЕ встроенный сифон с декоративной плитой из нержавеющей стали и прочисткой, с дополнительной возможностью подсоединения к водопроводной сети и защитным коробом для заливки сифона в монолит, DN40/50 под раcтруб или приварку.



HL410 ПЕнастенный сифон для открытой проводки с белой крышкой из пластмассы, DN40/50 под раcтруб или приварку.



Канализационные патрубки.



HL200 манжет для унитаза из мягкого ПЕ, с поворотным эксцентриком 0-20мм, предназначен для пластмассовых и чугунных труб, DN110/90.



HL201 манжет для унитаза из мягкого ПЕ, предназначен для пластмассовых и чугунных труб, DN110/90.



HL210 отводящий патрубок для унитазов с бесступенчатой плавной настройкой в диапазоне 0° до 90°, L=230мм, DN110



Кровельные воронки для плоских кровель.



HL62.1 кровельная воронка с вертикальным выпуском, электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт, с теплоизоляцией, с фланцем из нержавеющей стали для обжима гидроизоляции, DN75, DN110, DN125, DN160.



HL64.1B кровельная воронка с горизонтальным выпуском для эксплуатируемой кровли, электроподогревом U=230В, мощность 10-30Вт, с теплоизоляцией, с фланцем из нержавеющей стали для обжима гидроизоляции и трапом, DN75/ DN110.



HL69 ремонтная кровельная воронка, с обжимным фланцем из нерж. стали, с листоуловителем, с универсальным подсоединением к стальным, чугунным и пластиковым трубам, DN75, DN110, DN125, DN160



Трапы.



HL71 ABS трап для подвалов с решеткой из ударопрочного пластика 170x240мм, с песколовкой, высотой гидрозатвора 60мм, Q=138л/мин, DN 110



HL72 ПП трап с горизонтальным выпуском, решеткой из нерж. стали 150x150мм, высотой гидрозатвора 60мм, Q = 90 л/мин, DN 110



HL80 ПП/ПЕ трап для балконов и террас с незамерзающим запахозапирающим устройством, с решеткой из нержавеющей стали 120x120мм, с плавной настройкой выпуска от 0° до 90°, Q=48л/мин, DN 50/70 под раcтруб или приварку.



HL80.1 ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с решеткой 120x120мм, с плавной настройкой выпуска от 0° до 90°, высотой гидрозатвора 50мм, Q=30л/мин, DN 50/70 под раcтруб или приварку.



HL90 ПП/ПЕ трап для балконов и террас с малой высотой корпуса (57мм), с решеткой из нержавеющей стали 120x120мм, Q=34л/мин, DN 40/50 под раcтруб или приварку.




HL300 ПП/ПЕ проходной трап для внутренних помещений с плавающей задвижкой, предохраняющей от подтопления помещения при переполнении канализационной трубы, в следствии засора или перегрузки системы стоков; с решёткой 120x120мм, Q =30 л/мин входом DN 40/50, выходом DN 50 под раcтруб или приварку.



HL510N ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском, с решёткой 120x120мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q =33 л/мин, DN 40/50 под раcтруб или приварку.



HL510NPr ПП/ПЕ трап как HL510N с сифоном "Primus" (с добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания). То есть, при высыхании водяного затвора нет необходимости доливать воду в трап.



HL310N ПП/ПЕ трап для внутренних помещений с вертикальным выпуском, с решёткой 120x120мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q = 40 л/мин, DN 50/70/100 под раcтруб или приварку.



HL310NPr ПП/ПЕ трап как HL310N с сифоном "Primus" (с добавочным запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания). То есть, при высыхании водяного затвора нет необходимости доливать воду в трап.



HL606 ПП большой трап из серии Перфект с пластмассовым подрамником, вертикальным выпуском, чугунной решеткой, листоуловителем и незамерзающим затвором для предотвращения проникновения запаха, Q=500л/мин, max. нагрузка на трап 7т, DN 110/160.



Клапаны обратной вентиляции

HL900N ПП воздушный клапан для неветилируемых канализационных стояков с интегрированным утеплителем и защитной решёткой, DN 50/70/110.



HL904 ПП воздушный клапан для неветилируемых канализационных стояков, DN 30/40/50.

Канализационные затворы.



HL710 ABS механический канализационный затвор с заслонкой из профилированной нержавеющей стали с монтажным лючком и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/160/200.



HL710.1 ABS механический канализационный затвор как HL710 с возможностью фиксации заслонки в закрытом положении.



HL710.2 ABS 2-х камерный механический канализационный затвор с заслонками из профилированной нержавеющей стали, с возможностью фиксации одной заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/160/200.



HL710.2EPC ABS 2-х камерный канализационный затвор с электроприводом, с возможностью фиксации второй заслонки в закрытом положении, с 2-мя монтажными лючками, с «сухими» контактами для снятия сигнала о состоянии клапана и присоединительными выходами под трубы ПП, ПВХ, DN 110/125/160/200.



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Austria
Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52
E-mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com

Сегей Якушин
Naberejnaya Tsiolkovskogo 24
RUS-140160 Moskovskaya Obl.
Tel.: +709 510 66 864
E-Mail: hl-rus@trancom.ru

Информация предоставлена:

www.hutterer-lechner.com