


Информация о продукте № 5 / 2010

Новинка от HL



HL520

Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø90мм

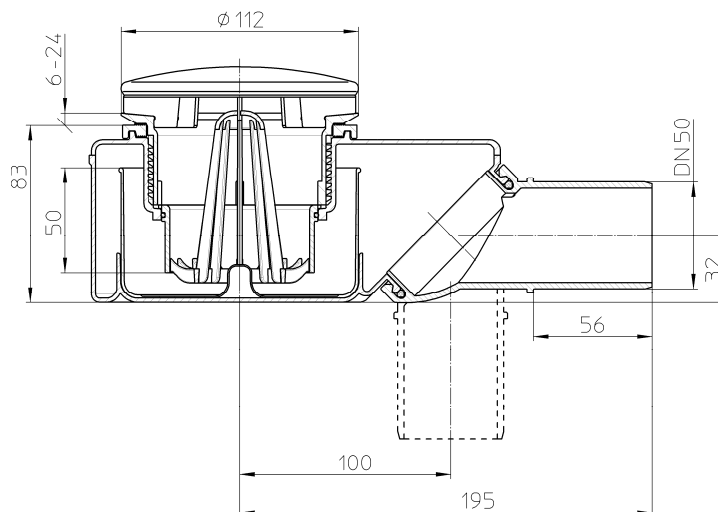

Описание продукта

Для получения максимального удовольствия во время принятия душа на рынке в настоящее время предлагается большой ассортимент товара: плоские душевые поддоны, мощные душевые установки и т.п., для которых необходим СИФОН с высокой пропускной способностью, а также позволяющий лёгкий и быстрый доступ к трубопроводу в случае засора. Фирма HL поставила перед собой задачу – выпустить такой сифон. Результат - новый HL520!

Особенности:

- **Монтаж:**

С помощью монтажного ключа-заглушки заворачивающаяся часть сифона с уплотнительной прокладкой и с корпусом сифона подсоединяется к душевому поддону. Одновременно монтажный ключ-заглушка защищает сифон от загрязнений во время монтажа.

Благодаря поворотному шарниру (бесступенчатая настройка – 90°) необходим только один сифон для вертикального и горизонтального соединения к трубе.

- **Чистка:**

1. Снять декоративную крышку.
2. Вынуть вкладыш для сбора мелкого мусора и прочистить.

HL HUTTERER & LECHNER GmbH, Brauhausgasse 3-5, 2325 HIMBERG,
Tel.: +43/(0)2235/86291-0; FaxDW 31 od. 52; <http://www.hutterer-lechner.com>; e-mail: office@hutterer-lechner.com

- **Что делать при засоре?**

Вкладыш для сбора мелкого мусора препятствует засорению трубопровода и тем самым обеспечивает длительную и исправную эксплуатацию сифона.

В случае необходимости прочистки трубопровода спиральной пружиной, нужно вынуть из сифона запахозапирающее устройство из натурального каучука для осуществления доступа к трубопроводу.

По окончании прочистки вставить вкладыш обратно.

- **Дополнительный вкладыш для сбора мелкого мусора:** предотвращает засор трубы.
- **Сифон:** вынимаемый, обеспечивает лёгкий и быстрый доступ к трубе
- **Уплотнительная прокладка:** закрепляется на корпусе сифона, при монтаже не может сместиться.
- **Выпуск:** DN50, с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык
- **Высота монтажа:** 83мм (как HL522N)!
- **Пропускная способность – горизонтальный выпуск:** 0,9 л/сек (по норме EN274 → 0,4 л/сек)
- **Пропускная способность – вертикальный выпуск:** 1,25 л/сек (по норме EN274 → 0,4 л/сек)

<p>HL0520.0E Монтажный ключ-заглушка (ПП)</p>	
<p>HL522.1 Декоративная крышка Ø112мм (полированная нержавеющая сталь / ПП)</p>	
<p>HL0520.3E Вкладыш для сбора мелкого мусора (ПП) высота гидрозатвора в сочетании с сифоном – 50 мм</p>	
<p>HL0520.2E Сифон (каучук - SBR) эластичный и легко вынимаемый, материал устойчив к бытовым сточным водам</p>	

<p>HL0520.1E Завинчивающаяся часть сифона (ПП) прижимная часть по норме от 6-24 мм, шаг резьбы - 3 мм</p>	
<p>HL01100D Уплотнительная прокладка (каучук - SBR) для надёжного герметичного соединения сифона с душевым поддоном</p>	
<p>Корпус сифона (ПП) с соответствующей норме высотой монтажа – 83 мм</p> <p>Выпуск DN50 (ПЭ) с бесступенчатой настройкой от горизонтального до вертикального положения, под раструбные трубы или сварка в стык</p>	
<p>HL520.0 как HL520, но БЕЗ декоративной крышки</p>	
<p>Упаковка: 1 шт./картон; 182 шт./палета.</p> <p>Вес: HL520: нетто – 530 г HL520.0: нетто - 440г</p> <p>HL520 – штрих-код: 9003076031122 HL520.0 - штрих-код: 9003076031108</p> <p>Цены: как HL522 (HL522.0)</p>	