

**HL предлагает НОВЫЙ ДИЗАЙН РЕШЕТОК**  
для современных душевых



### **HL 2000 PRIMUS**

Хотите от запахов надежный заслон –  
Поставьте в трапе «сухой» сифон!



HL предлагает систему  
**„KLICK-KLACK“**  
надежный и бесшумный  
крепеж решеток

SIFONE ABLÄUFE

**HL**


**HL – ведущий производитель трапов**  
**ЭЛЕГАНТНОСТЬ – НАДЕЖНОСТЬ – БЕЗОПАСНОСТЬ**

SIFONE HL ABLÄUFE


**HL предлагает:  
НОВЫЙ ДИЗАЙН ЕШЕТОК**



**КВАДРО**  
HL3120

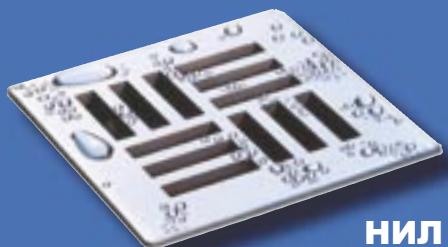


**НИЛ**  
HL3124

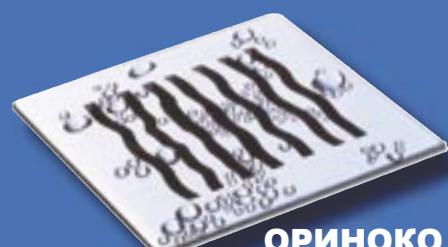

**ОРИНОКО**  
HL3123



**СЕНА**  
HL3121

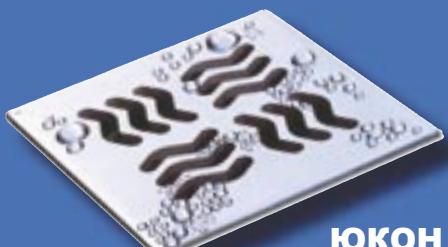

**ЮКОН**  
HL3125

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Österreich  
Tel 02235/86291 - 0, Fax 02235/86291 - 52  
e-mail: office@hutterer-lechner.com  
www.hutterer-lechner.com




**HL sorgt für den guten Ablauf**

«КЛИК-КЛАК» - так называется новая система, разработанная фирмой HL, для крепления решеток трапов для внутренних помещений.

Применение системы «КЛИК-КЛАК» в комбинации с новым дизайном решеток – это следующий шаг в производстве оборудования для канализации, и позволяет гармонично вписать трапы в дизайн как гармонично вписать трапы в дизайн как душевых бассейнов, спортзалов т.д. Как же работает система «КЛИК-КЛАК»? Решетка по бокам имеет выступы, которые вставляются в специальные пазы, расположенные по бокам подрамника из нержавеющей стали. Решетка накладывается сверху на подрамник, небольшое усилие – «КЛИК», и выступы на решетке защелкнулись в пазы подрамника. Так же легко, при необходимости, можно снять решетку. В отверстия решетки вставляется крючок – «КЛАК», и решетка легко снялась!.

Все новые решетки производятся из 5-ти мм нержавеющей стали и являются ятравмобезопасными, а система «КЛИК-КЛАК» обеспечивает бесшумность, если Вы наступаете на трап. В дополнение, подрамник из нержавеющей стали препятствует деформации надставного элемента при бетонировании трапа.



**Система  
«КЛИК=КЛАК»**  
HL3000



**Надставной  
элемент**



**«сухой» сифон**  
HL2000

В 2003 году, в связи с введением новых стандартов на размер плиток для внутренней отделки помещений, фирма HL дополнительно начала выпуск решеток размером 125x125 мм для всех типов трапов. В надставных элементах с решеткой размером 125x125 мм можно устанавливать «сухие» сифоны – HL2000, которые успешно применяются и эксплуатируются там, где есть опасность пересыхания водяного затвора у трапов (теплые полы, технические помещения, общественные санузлы и т.д.).

**Сергей Якушин**

Naberejnaya Tsiolkovskogo 24  
RUS-140160 Moskovskaya Obl.  
Tel.: +709 510 66 864  
E-Mail: hl-rus@tracom.ru

Информация предоставлена:

