

Где Вы
раньше
были?



Устанавливая HL 660/2, (HL 600) –
Вы гарантированно защищаете свой дом:

- ▲ от разлива «моря» на Вашем участке при дожде любой интенсивности;
- ▲ от разрушения фундамента;
- ▲ от намокания фасада;
- ▲ от проникновения воды в подвал или подпол;
- ▲ на прилегающей к дому территории не образуются промоины.


HL660/2 НИ КАПЛИ ВОДЫ С КРОВЛИ ВО ДВОР

HL 660/2, (HL 600) - дождеприёмник для приёма дождевых и талых вод из наружных водостоков в ливневую канализацию. Пропускная способность – 400 л/с.

HL 660/2, (HL 600) – монтируется в отмоску здания под местом организации наружного водостока. Для сопряжения с наружной трубой имеются наборные кольца с эксцентриком под различные трубы Ø 75; 90; 100; 110мм; или Ø 80 x 80; 100 x 100мм.

Надежность и долговечность HL660/2:

- ▲ ПП устойчив к УФ-излучению,
- ▲ морозоустойчивость (до -50°C),
- ▲ по кислото- и щелочестойкости превосходят чугун и нержавеющую сталь.

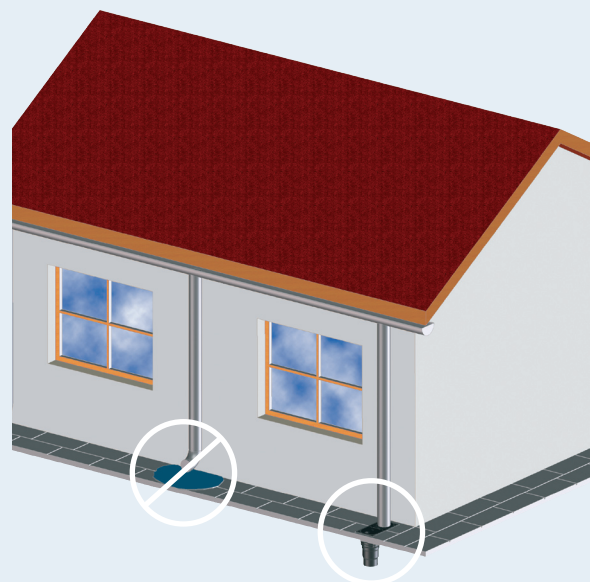

Наборные кольца с эксцентриком

Незамерзающее запахоулавливающее устройство


Листоуловитель

Отмоска

Рёбра жёсткости: не деформируется при бетонировании

DN 125

DN 110

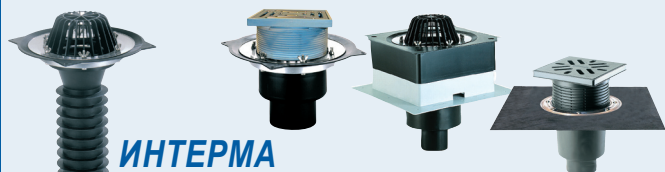

ИНТЕРМА

Уровень цивилизации – качество канализации.
105187, Москва, Вольная, 39. т. 783-7000, 780-7000.

www.interma.ru www.hlrus.com

Якушин Сергей, Yakushin Sergey
Mob.: +7 (495) 106-6864 E-mail: hl@interma.ru

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Austria
T. +43 2235 862910, Fax +43 2235 629152
E-mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com



АЯ80



HL заботится о хорошем сливе

