

Новинка – трапы с «сухим» сифоном.



Водяной затвор (гидрозатвор) в трапах служит для предотвращения проникновения запаха из системы канализации в жилые или технические помещения. При пересыхании гидрозатвора (трап долго не эксплуатируется, или пол с подогревом) запах из канализации беспрепятственно попадает в помещения. Чтобы этого избежать – необходимо применять трапы с «сухим» сифоном – «Primus».

Схема работы сифона «Primus»

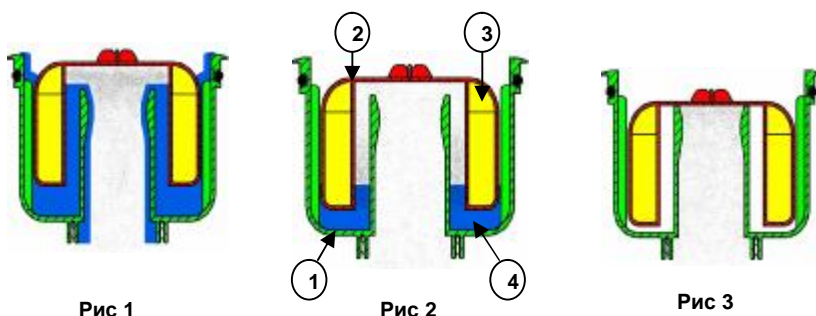


Рис 1

Рис 2

Рис 3

- 1 Корпус сифона
- 2 Поплавок
- 3 Воздух в теле поплавка
- 4 Вода (гидрозатвор)
- Рис 1 Сифон во время слива воды
- Рис 2 Пересыхание водяного затвора
- Рис 3 Сифон в «сухом» состоянии

Перечень трапов с сифонами «Primus»

Вертикальные: HL 310NPr, HL 310NPrR; HL 310NPrG;
HL 310NPr-3000.

Горизонтальные: HL 510NPr; HL 510NPrR; HL 510NPrG;
HL 510NPr-3000.

